

EURO5

CANTER
DOBLE CABINA

Foto referencial con accesorios.



LLÁMANOS AL
01-6307226

ENCUÉTRANOS EN:
WWW.FUSO.COM.PE



FUSO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS & EQUIPAMIENTO





CANTER
DOBLE CABINA


| | |
|--|--|
| MODELO | Canter Euro V DC MY 2023 |
| DIMENSIONES (mm) | |
| Largo | 5,935 |
| Ancho | 2,035 |
| Alto | 2,245 |
| Distancia entre ejes | 3,400 |
| Máx. largo Carrozable (aprox.)- referencial* | 3,815 |
| Radio mínimo de giro (m) | 6.8 |
| PESOS (kg) | |
| Peso bruto vehicular | 6,499 |
| Peso bruto vehicular eje delantero | 3,100 |
| Peso bruto vehicular eje posterior | 6,000 |
| Peso seco | 2,590 |
| Capacidad de carga | 3,909 |
| MOTOR | |
| 4P10-KAT4 | |
| Tipo | Diesel de 4 tiempos, 4 cil. en línea, 16 valv., enfriado por agua |
| Cilindrada (cc.) | 2,998 |
| Sistema de alimentación | Inyección directa TDI + turbo de geometría variable sistema common rail, bujías de precalentamiento |
| Potencia máx. (kW (HP)/RPM) | 110 (147.5) / 3,500 |
| Torque máx. (NM/RPM) | 370 / 1,320 - 2,840 |
| Norma de emisiones | EURO V |
| CABINA | |
| Cantidad de asientos | 07 (03 primera fila y 04 segunda fila) |
| Cantidad de pasajeros | 06 + 01 conductor |
| Cinturones de seguridad | Cinturones de seguridad de tres puntos (x4 con apoyacabezas extremos) y de dos puntos (x3 asientos centrales) |
| EMBRAGUE | |
| Tipo | De control hidráulico, monodisco seco ϕ 300mm |
| TRANSMISIÓN | |
| Tracción | 4x2 |
| Tipo | Mecánica de 5 velocidades y 1 reversa. Todas las marchas sincronizadas de 1ra a 5ta. |
| Relación de transmisión | 1ra: 5,494 - 2da: 3,193 - 3ra: 1,689- 4ta: 1,000 - 5ta: 0,723 - Rev: 5,494 |
| EJE DELANTERO | |
| Tipo | Viga "I" |
| EJE POSTERIOR | |
| Tipo | Eje flotante, reducción simple |
| Relación del diferencial | 5,714 |
| DIRECCIÓN | |
| Tipo | Bolas recirculantes servoasistidas, con columna de dirección telescópica y basculante |

| | |
|---|---|
| SUSPENSIÓN | |
| Delantera | Muelles laminados con amortiguadores y barra estabilizadora |
| Trasera | Muelles laminados con amortiguadores |
| SISTEMA DE FRENOS | |
| De servicio | Hidráulicos. Servoasistido por vacío. Doble circuito |
| Sistema de seguridad | ABS y EBD |
| Delanteros y posteriores | Discos |
| Estacionamiento | Mecánico de accionamiento al cardán |
| Auxiliar | Freno de escape (obstrucción gases de escape) |
| SISTEMA ELÉCTRICO | |
| Alternador | 12 V |
| TANQUE DE COMBUSTIBLE | |
| Capacidad (L) | 100 |
| RUEDAS Y NEUMÁTICOS | |
| Cantidad | 6 + 1 rueda de repuesto |
| Delanteros | Delanteras simples: 215/75 R17.5 Diseño direccional |
| Posteriores | Posteriores duales: 215/75 R17.5 diseño tracción |
| EQUIPAMIENTO | |
| Espejos laterales de control manual | |
| Espejo de punto ciego | |
| Espejo retrovisor interior | |
| Snorkel alto con tapa para lluvia | |
| Tapa de combustible con llave | |
| Faros neblineros | |
| Alarma de retroceso | |
| Aire forzado con calefacción + desempañador | |
| Timón de altura regulable | |
| Velocímetro, odómetro y tacómetro | |
| Luz interior LED | |
| Tapasol para piloto y copiloto | |
| Consola de piso y portavasos | |
| Asientos rebatibles de tela, bolsillo de puertas | |
| Alzavidrios eléctricos | |
| Cierre de puerta centralizado | |
| Piso jebe | |
| Radio AM/FM, lector de MP3, pantalla táctil y cámara de retroceso | |
| Toma auxiliar de corriente | |
| Caja de herramientas con candado | |

*Largo carrozable ampliado sin modificar DEE solo voladizo

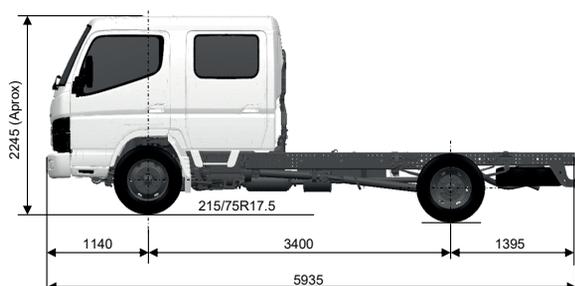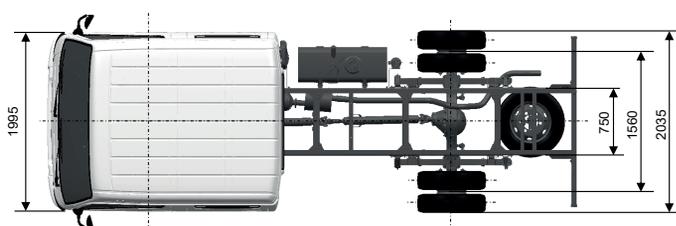

*Imagen referencial.

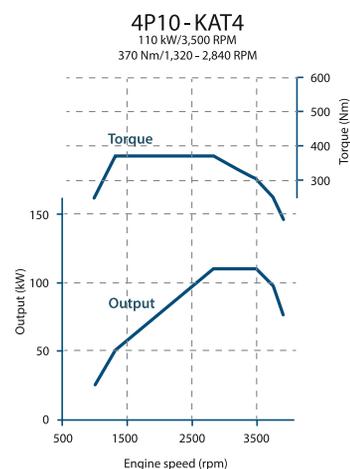

Nota: Esta unidad no debe ser usada como volquete o mezcladora. Fuso y/o MC Autos del Perú se reservan el derecho de realizar cualquier modificación respecto a colores, equipamiento o especificaciones detallados en esta ficha técnica en cualquier momento sin previo aviso. Consulte al concesionario más cercano. Rev. 01-2021



MANTENIMIENTO
CADA 10,000 KM

