EURO 5

FI

Foto referencial con accesorios.

LLÁMANOS AL
01-6307226

ENCUÉNTRANOS EN:
WWW.FUSO.COM.PE

FUSO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS & EQUIPAMIENTO

MODELO	FI 1217R MY 2025
Código de modelo	FIV1PKX2L
DIMENSIONES (mm)	
Largo/ ancho/ alto	8,475 / 2,210 / 2,480
Distancia entre ejes	4,800
Voladizo delantero	1,275
Voladizo posterior	2,400
Trocha delantera	1,790
Trocha posterior	1,695
Largo carrozable (referencial - aprox - teórico)*	6,895
PESOS (kg)	
Peso bruto vehicular	11,990
Peso bruto vehicular eje Delantero	3,950
Peso bruto vehicular eje Posterior	8,040
Peso seco	4,000
Capacidad de carga bruta	7,990
DESEMPEÑO	
Radio mínimo de giro (m)	9.4
MOTOR	**4D37**
Tipo	Turbo Diesel de 4 tiempos, 4 cilindros en línea enfriado por agua
Cilindrada (cc)	3,907
Sistema de alimentación	Inyección directa TDI, turbo diesel intercooler sistema common rail
Sistema de arranque en frío	Sistema de precalentamiento de aire de admisión
Potencia máx. (kW(HP)/RPM)	125 (170) / 2,500
Torque máx. (Nm/RPM)	520 / 1,500
Norma de emisiones	Euro V
EMBRAGUE	
Tipo	De accionamiento hidráulico, monodisco seco
TRANSMISIÓN	
Tracción	4x2
Tipo	Mecánica de 6 velocidades sincronizadas y 1 reversa
Relación de transmisión	1ra: 6,696 - 2da: 3,806 - 3ra: 2,289 - 4ta: 1,480- 5ta: 1,000 6ta: 0,728 - Rev: 6,294
EJE DELANTERO	
Tipo	Viga "I"
EJE POSTERIOR	
Tipo	Eje simple flotante
Relación del diferencial	6.330
DIRECCIÓN	
Tipo	Servoasistida, volante con ajuste en altura y profundidad
SUSPENSIÓN	
Delantera	Muelles semielipticos con amortiguadores y barra estabilizadora
Posterior	Muelles semielípticos con muelle auxiliar y barra estabilizadora

*Largo carrozable ampliado sin modificar DEE solo voladizo

FRENOS	
De servicio	Neumático de doble circuito, actuando en todas las ruedas (full aire) + ABS
Delanteros y posteriores	Tambor
Estacionamiento	Operación neumática, accionados por resorte sobre las ruedas posteriores
Auxiliar	Freno al escape electroneumático con válvula de accionamiento al escape
SISTEMA ELÉCTRICO	
Alternador	24 V, 45 A
Baterías	2 x 12 Volts, 100 Ah
TANQUE COMBUSTIBLE Y ADBLUE	
Capacidad Diesel (L)	200
Capacidad Adblue (L)	32.2
Adicionales	Filtro y separador de agua / convertidor catalítico
RUEDAS Y NEUMÁTICOS	
Cantidad	6 + 1 rueda de repuesto
Delanteros	Simples, 255 / 70 R22.5
Posteriores	Dobles, 255 / 70 R22.5
Aros	Tipo disco 7.5 x 22.5 (8 pernos)

EQUIPAMIENTO
Espejos laterales de ángulo amplio de control manual
Espejo de punto ciego anclado al techo del lado del copiloto
Cabina abatible manualmente con toma de aire alta
Tanque de combustible con tapa con llave
Tanque de Adblue con tapa con llave
Luces direccionales en molduras laterales
Faros halógenos delanteros
Alarma de retroceso
Filtros de combustible y aceite de tipo centrífugo
Limpia parabrisas con aspersores integrados
Aire forzado - calefacción - desempañador frontal
Tablero de instrumentos con velocímetro, tacómetro y panel multi-información digital
Lámpara de advertencia de sobrecalentamiento del motor
Control de velocidad variable
Luz LED interior central de cabina
Tapasoles para piloto y copiloto
Posavasos en consola central
Cinturones de seguridad de 3 puntos (piloto y copiloto)
Asiento de piloto ergonómico tipo butaca (deslizable y reclinable), con respaldar alto y cabezal integrado.
Asiento co-piloto tipo banca con respaldar alto y cabezales integrados (x2)
Alzavidrios manuales
Radio AM / FM / MP3 (puerto USB)
Ventana posterior deslizable
Guantera en lado del copiloto
Consola superior porta documentos
Set de herramientas estándar

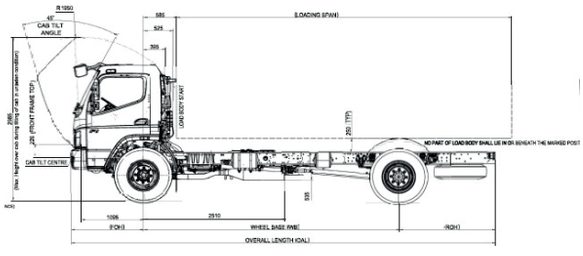

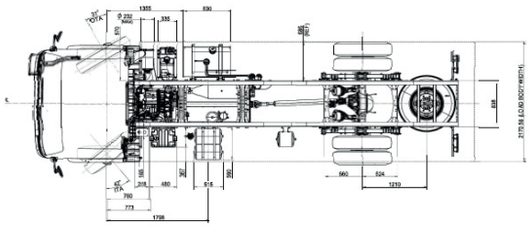





Nota: Esta unidad no debe ser usada como volquete o mezcladora. Fuso y/o MC Autos del Perú se reservan el derecho de realizar cualquier modificación respecto a colores, equipamiento o especificaciones detallados en esta ficha técnica en cualquier momento sin previo aviso. Consulte al concesionario más cercano. Rev. 10-2024

1ER MANTENIMIENTO A 1,500KM

MANTENIMIENTO CADA 10,000 KM

3 AÑOS GARANTÍA o 100,000 KM