



FJ-2528



Foto referencial con accesorios.

LLÁMANOS AL
01-6307226

ENCUÉTRANOS EN:
WWW.FUSO.COM.PE




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS & EQUIPAMIENTO





FJ-2528

MODELO	FJ 2528R 6x2 MY 2025
Código de modelo	FJY1WT2L
DIMENSIONES (mm)	
Largo/Ancho/Alto	11,967 / 2,490 / 2,960
Distancia entre ejes	7,050 (5,700 + 1,350)
Voladizo Delantero	1,460
Voladizo Posterior	3,457
Trocha Delantera	2,045
Trocha Posterior	1,805
Largo carrozable (referencial -aprox- teórico)*	9,170
PESOS (kg)	
Peso Bruto Vehicular	25,000
Peso Bruto Vehicular Eje Delantero	6,000
Peso Bruto Vehicular Eje Posterior	19,000
Peso Seco	7,465
Capacidad de Carga Bruta	17,535
DESEMPEÑO	
Radio mínimo de giro (m)	11.9
MOTOR	6520
Tipo	Turbo Diesel de 4 tiempos, 6 cilindros en línea enfriado por agua
Cilindrada (cc)	6,372
Sistema de alimentación	"Inyección directa turbo diesel intercooler con bomba de inyección unitaria (PLD) por cilindro"
Sistema de arranque en frío	Sistema de precalentamiento de aire de admisión
Potencia máx. (kW/HP/RPM)	210 (281) / 2,200
Torque máx. (Nm/RPM)	1,120 / (1,200 - 1,600)
Norma de emisiones	Euro V
EMBRAGUE	
Tipo	De accionamiento hidráulico, monodisco seco f 395 mm
TRANSMISIÓN	
Tracción	6x2
Tipo	Mecánica de 9 velocidades sincronizadas con función de baja y 1 reversa
Relación de transmisión	Crawler: 14,573 - 1ra: 9,478 - 2da: 6,635 - 3ra: 4,821 - 4ta: 3,667 - 5ta: 2,585 - 6ta: 1,810 - 7ma: 1,315 - 8va: 1,000 - Rev: 13,862
EJE DELANTERO	
Tipo	Viga "I"
EJE POSTERIOR	
Tipo	Eje simple flotante
Relación del diferencial	4,300
DIRECCIÓN	
Tipo	Servoasistida, volante con ajuste en altura y profundidad
SUSPENSIÓN	
Delantera	Muelles laminados parabólicos con amortiguadores y barra estabilizadora
Posterior	Muelles laminados semielípticos con muelle auxiliar y barra estabilizadora

*Largo carrozable ampliado sin modificar DEE solo voladizo
*Mantenimiento cada 10,000 km - 1er mantenimiento a 1,500 km

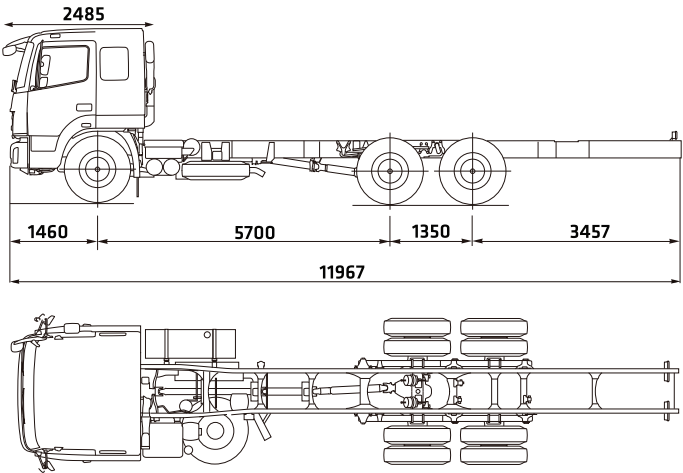

FRENOS	
De servicio	Neumático de doble circuito, actuando en todas las ruedas (Full aire) + ABS
Delanteros y posteriores	Tambor
Estacionamiento	Operación neumática, accionados por resorte sobre las ruedas posteriores
Doble freno auxiliar	Freno de motor y freno al escape electroneumático con válvula de accionamiento al escape
SISTEMA ELÉCTRICO	
Alternador	24 V
Baterías	2 x 12 Volts, 150 Ah
TANQUE COMBUSTIBLE Y ADBLUE	
Capacidad Diesel (L)	380
Capacidad Adblue (L)	60
Adicionales	Filtro y separador de agua / convertidor catalítico
RUEDAS Y NEUMÁTICOS	
Cantidad	10 + 1 rueda de repuesto
Delanteros	Simples, 295/80 R22.5
Posteriores	Dobles, 295/80 R22.5
Aros	Tipo disco 8.25 X 22.5" (10 pernos)
EQUIPAMIENTO	
Espejos laterales	de ángulo amplio de control manual
Espejo de punto ciego	anclado al techo del lado del copiloto
Cabina abatible	manualmente
Tanque de combustible	con tapa con llave
Tanque de Adblue	con tapa con llave
Luces direccionales	en molduras laterales
Faros halógenos delanteros	con DRL
Alarma de retroceso	
Filtros de combustible y aceite	de tipo centrífugo
Limpia parabrisas	con aspersores integrados
Aire acondicionado	- aire forzado - calefacción - desempañador frontal
Tablero de instrumentos	con velocímetro, tacómetro y panel multi-información digital
Lámpara de advertencia	de sobrecalentamiento del motor
Control crucero	
Alarma de uso de bloqueo diferencial	
Control de velocidad variable	
Luces de lectura de mapa	en cabina para piloto y co-piloto
Tapasoles para piloto y co-piloto	
Posavasos en consola central	
Cinturones de seguridad	de 3 puntos (piloto y co-piloto)
Asiento ergonómico	tipo butaca para piloto con respaldo alto y cabezal integrado
Asiento de piloto	con regulación neumática, deslizable y reclinable
Doble asiento de copiloto	estático con cabezal integrado.
Reposa pies plegable	en asiento de copiloto.
Cierre centralizado de puertas	
Alzavidrios eléctricos	
Radio AM / FM / MP3 (puerto USB)	
Doble ventana posterior	deslizable
Compartimento porta documentos	en puertas
Consola superior	porta documentos
Litera extendida	con espacio porta objetos debajo
Set de herramientas estándar	

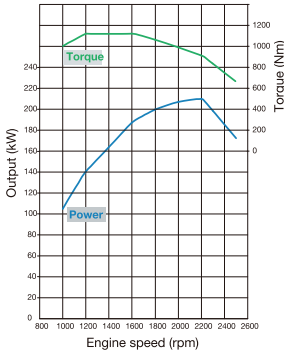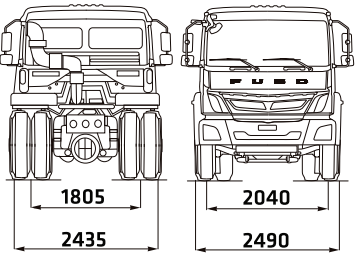

Nota: Esta unidad no debe ser usada como volquete o mezcladora. Fuso y/o MC Autos del Perú se reservan el derecho de realizar cualquier modificación respecto a colores, equipamiento o especificaciones detallados en esta ficha técnica en cualquier momento sin previo aviso. Consulte al concesionario más cercano. Rev. 10-2024

1^{ER} MANTENIMIENTO — A 1,500KM

MANTENIMIENTO CADA 10,000 KM

