

EURO4

ROSA



Foto referencial con accesorios.

LLÁMANOS AL
01-6307226

ENCUÉTRANOS EN:
WWW.FUSO.COM.PE



FUSO


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS & EQUIPAMIENTO





ROSA

MODELO		ROSA 1 PUERTA MY 2024
Capacidad de pasajeros		32 + 1
País de procedencia / categoría		Japón / M3
DIMENSIONES EXTERIORES		
Largo / ancho / alto (mm)		7,730 / 2,010 / 2,630
Distancia entre ejes		4,550
Voladizo delantero		940
Voladizo posterior		2,225
DIMENSIONES INTERIORES		
Largo / ancho / alto (mm)		6,970 / 1,845 / 1,860
PESOS (kg)		
Peso bruto vehicular		6,200
Peso seco		4,075
Capacidad de carga bruta		2,125
DESEMPEÑO		
Radio mínimo de giro (m)		7.7
Velocidad máxima (Km/h)		122
MOTOR		Mitsubishi 4M50 - 5AT5
Tipo		Diesel de 4 tiempos, 4 cilindros en línea, 16 válvulas, enfriado por agua.
Cilindrada (cc)		4,899
Sistema de alimentación		Inyección Directa TDI + Turbo de Geometría variable - Sistema Common Rail, Bujías de precalentamiento
Potencia máx. (kW/HP/RPM)		132 (177) / 2,700
Torque máx. (Nm/RPM)		530 / 1,600
Norma de emisiones		Euro IV
EMBRAGUE		
Tipo		De control hidráulico, monodisco seco
TRANSMISIÓN		
Tracción		4x2 - Mecánica de 6 velocidades y reversa. Marcha sincronizada de 2da. a 6ta.
Relaciones de caja		1ra: 5,175 - 2da: 2,913 - 3ra: 1,682 - 4ta: 1,000 - 5ta: 0,793 - 6ta: 0,669 - Rev: 5,175
EJES / DIRECCIÓN / SUSPENSIÓN		
Eje delantero		Viga "I"
Eje posterior		Eje flotante, reducción simple con relación 4,875
Dirección		Bolas recirculantes servo asistida, con columna de dirección telescópica y basculante
Suspensión (delantera/posterior)		Muelles laminados parabólicos con amortiguadores y barra estabilizadora
FRENOS		
De servicio		Hidráulicos. Servoasistidos por vacío
Delanteros / Posteriores		Tambores
Estacionamiento		Tipo de expansión interna aplicado al cardán
Auxiliar		Freno al escape
SISTEMA ELÉCTRICO		
Baterías		2 x 12 Volts

TANQUE DE COMBUSTIBLE		
Capacidad (lt.)		100
Adicionales		Filtro y separador de agua
RUEDAS Y NEUMATICOS		
Cantidad		6 + 1 rueda de repuesto
Delantero		Simples, 205/80 R 17.5 - 120 / 118L LT
Posteriores		Dobles, 205/80 R 17.5 - 120 / 118L LT
Dimensión de aros		17.5 x 5.25
ESPECIFICACIONES DE CARROCERÍA		
Tipo		Carrocería tipo monochoque (TECHO ALTO)
Ventana delantera		Laminadas, ligeramente tintadas
Ventanas laterales		Tipo corredizas
ASIENTOS		
Capacidad		32 pasajeros + piloto
Material		Tela
Configuración		"Lado del piloto (8 filas de asientos dobles y 7 asientos plegables). Lado de la puerta (7 filas de asientos simples, 1 asiento doble)"
Del piloto		Regulable en dirección horizontal y reclinable con cabezal
De pasajeros		Reclinables con respaldar alto
Cinturón de seguridad		Piloto de 3 puntos / pasajeros de 2 puntos
EQUIPAMIENTO INTERIOR		
Aire acondicionado		Original de fábrica (Mitsubishi) 10,800 kcal/h
Paquetera interior		•
Pasamanos interior		Ubicado al ingreso y en el techo del bus
Iluminación interior: luces de salón		3 luces ubicadas a lo largo del interior del bus
Luz de piso		1 luz de piso ubicada en la puerta de entrada
Espejo interior		•
Parasoles		•
Cenicero		Sólo piloto
Encendedor		•
Bolsillo de puerta		Sólo piloto
Radio		AM/FM, lector de MP3, pantalla táctil y cámara de retroceso
Velocímetro y odómetro		•
Tacómetro		•
Bocina de retroceso		•
Faros neblineros		•
EQUIPAMIENTO EXTERIOR		
Parachoques delantero y posterior		De acero, pintados
Espejos		2 exteriores laterales y un espejo de punto ciego
Puertas		Para el piloto (manual) / Para pasajeros (automático)
Limpiaparabrisas		De gran amplitud, hojas dobles, intermitentes
Tanque de combustible		De acero (100 lts.)

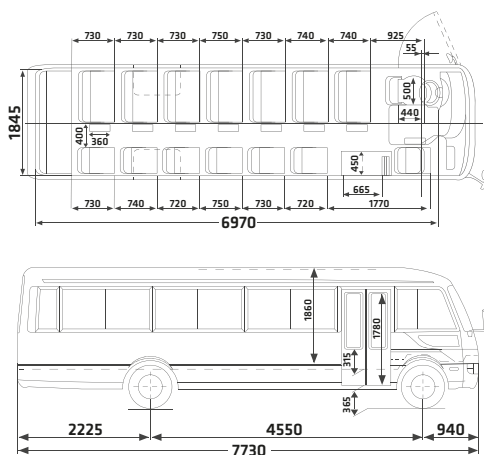

*Imagen referencial.

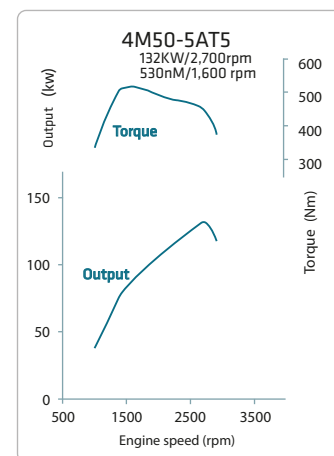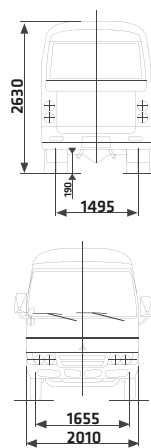

Nota: Esta unidad no debe ser usada como volquete o mezcladora. Fuso y/o MC Autos del Perú se reservan el derecho de realizar cualquier modificación respecto a colores, equipamiento o especificaciones detallados en esta ficha técnica en cualquier momento sin previo aviso. Consulte al concesionario más cercano. Rev. 04-2023

MANTENIMIENTO
CADA 5,000 KM

