

FUSO

**Rosa**  
1 Puerta

EURO4



LLÁMANOS AL 01-6307226  
ENCUÉNTRANOS EN: [WWW.FUSO.COM.PE](http://WWW.FUSO.COM.PE)



**FUSO**

# Especificaciones Técnicas & Equipamiento

**Rosa**  
1 Puerta

<b>MODELO</b>	
Capacidad de pasajeros	32 + 1
País de procedencia / Categoría	Japón / M3
<b>DIMENSIONES EXTERIORES</b>	
Largo / Ancho / Alto (mm)	7,730 / 2,010 / 2,630
Distancia entre ejes	4,550
Voladizo delantero	940
Voladizo posterior	2,225
<b>DIMENSIONES INTERIORES</b>	
Largo / Ancho / Alto (mm)	6,970 / 1,845 / 1,860
<b>PESOS</b>	
Peso bruto vehicular (Kg)	6,200
Peso seco (Kg)	3,985
Capacidad de carga bruta (kg)	2,215
<b>DESEMPEÑO</b>	
Max. Grado de Trepado (a max. carga)	60 %
Radio mínimo de giro (m)	7,7
Velocidad maxima (Km/h)	122
<b>MOTOR</b>	
4M50 – 5AT5	
Tipo	Diesel de 4 tiempos, 4 cilindros en línea, enfriado por agua, con bujías precalentadoras
Cilindrada (cc)	4,899
Sistema de alimentación	Inyección Directa TDI + TGV – Sistema Common Rail
Potencia máx. (HP/rpm)	177 / 2,700
Torque máx. (Kg.m/rpm)	54 / 1,600
Norma de emisiones	Euro IV
<b>EMBRAGUE</b>	
Tipo	De control hidráulico, monodisco seco
<b>TRANSMISION</b>	
Tracción	4 x 2 - Mecánica de 6 velocidades y reversa
Relaciones de caja	5.175 / 2.913 / 1.682 / 1.000 / 0.793 / 0.669 Rev. 5.175
<b>EJES / DIRECCION / SUSPENSION</b>	
Eje posterior	Eje Flotante, Reducción Simple con relación 4.875
Dirección	Bolas recirculantes servo asistida, con columna de dirección telescópica y basculante
Suspensión (delantera/posterior)	Muelles laminados semielípticos con amortiguadores y barra estabilizadora
<b>FRENOS</b>	
De servicio	Hidráulicos. Servoasistidos por vacío
Delanteros / Posteriores	Tambores
Estacionamiento	Tipo de expansión interna aplicado al cardán
Auxiliar	Freno Motor (Escape)
<b>SISTEMA ELECTRICO</b>	
Alternador	24V AC 80A
Baterías	2 x 12 Volts
<b>TANQUE DE COMBUSTIBLE</b>	
Capacidad (lt.)	100
Adicionales	Filtro y separador de agua
<b>RUEDAS Y NEUMATICOS</b>	
Cantidad	6 + 1 rueda de repuesto
Delantero	Simples, 205/80 R 17.5 - 120 /118 LT
Posteriores	Dobles, 205/80 R 17.5 - 120 /118 LT
Dimensión de aros	17.5 x 5.25 plateado
<b>ESPECIFICACIONES DE CARROCERIA</b>	
Tipo	Carrocería tipo Monocoque (TECHO ALTO)
Ventanas delanteras	Laminadas, ligeramente tintadas
Ventanas laterales	Tipo corredizas
Ventanas de seguridad	Templada
<b>ASIENTOS</b>	
Capacidad	32 pasajeros + Piloto
Material	Tela
Configuración	Lado del piloto (8 filas de asientos dobles y 7 asientos plegables) Lado de la puerta (7 filas de asientos simples, 1 asiento doble)
Del piloto	Regulable en dirección horizontal y reclinable con cabezal
De pasajeros	Reclinables con respaldar alto.
Cinturón de seguridad	Piloto de 3 puntos / Pasajeros de 2 puntos

<b>EQUIPAMIENTO INTERIOR</b>	
Aire acondicionado	Original de fábrica (Mitsubishi) 10,800 kcal/h
Paquetera interior	•
Pasamanos interior	Ubicado al ingreso y en el techo del bus
Iluminación interior:	3 luces ubicadas a lo largo del interior del bus 1 luz de piso ubicada en la puerta de entrada
Luces de salón	•
Luz de piso	•
Espejo interior	•
Parasoles	•
Cenicero	Sólo piloto
Encendedor	•
Bolsillo de puerta	Sólo piloto
Radio	Radio AM/FM con reproductor de CD - MP3
Velocímetro y Odómetro	•
Tacómetro	•
Bocina de retroceso	•
Faros neblineros	•
<b>EQUIPAMIENTO EXTERIOR</b>	
Parachoques delantero y posterior	De acero, pintados
Espejos	2 exteriores laterales y un espejo de punto ciego
Puertas	Para el piloto (Manual) / Para pasajeros (Automático)
Limpiaparabrisas	De gran amplitud, hojas dobles, intermitentes
Tanque de combustible	De acero (100 lts.)

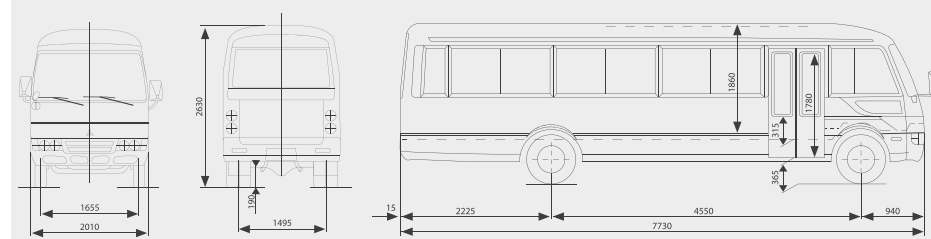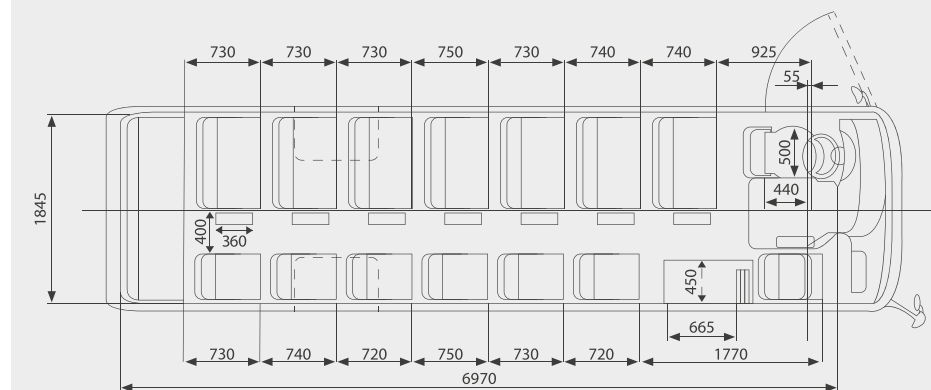

Rev.Julio.2015



Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation y/o MC Autos se reservan el derecho a realizar cualquier modificación respecto a equipamiento o especificaciones detallados en esta ficha técnica en sin previo aviso. Para mayor información, consulte al concesionario Mitsubishi más cercano.